



# UȘI ARMONICE ALUMINIU



## *Pentru atunci cand vrei cele mai mari deschideri*



- Ușile armonice de aluminiu sunt soluția elegantă de armonizare a spațiului, fiind recomandate zonelor unde se dorește utilizarea eficientă a unui spațiu mai mare.

- Ideale pentru a fi folosite în propria locuință, chiar și în hoteluri, restaurante, cafenele sau săli de conferință.

- Prin utilizarea acestui tip de uși, veți putea crea o trecere ușoară de la terasă la spațiul interior.

- Manevrarea ușilor se face foarte ușor și rapid datorită feroneriei speciale.


- Aluminiul este versatil și se poate vopsi în orice culoare dintr-un paletar Ral, pentru a se potrivi perfect cu stilul locuinței dumneavoastră.



- Siguranța, fără risc de spargere.



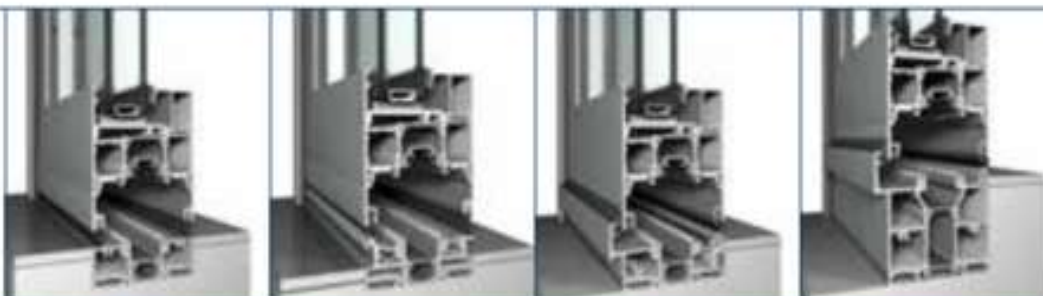

	Max. vent size (mm)	Max. vent weight	Uw (W/m <sup>2</sup> K)*	Uf (W/m <sup>2</sup> K)	Visible width vent-vent sect.
Reynaers CF 77	1200x3000	120kg	down to 1,66	down to 2,25	144mm
Reynaers CF 77-SL	1200x3000	120kg	down to 1,64	down to 2,31	122mm
Reynaers CF 77-AP	1200x3000	120kg	down to 1,66	down to 2,25	144mm
Reynaers CF 77-SL/AP	1200x3000	120kg	down to 1,64	down to 2,31	122mm




	Flat Bottom	Low Threshold	Double Weather Seal	High Performance
 Air tightness	Not applicable	Class 2	Class 2	Up to Class 4
 Wind load resistance	Not applicable	Class B2	Class B2	Up to Class B3
 Burglar Proof*	RC2	RC2	RC2	RC2
 Water tightness	Not applicable	Class 4A (150 Pa)	Class 5A (200 Pa)	Up to Class 9A (600 Pa)
	Optimal accessibility Aesthetic bottom solution Economical solution	Easy passing (18 mm threshold) Elementary AWW rating Weather Seal	Double Weather Seal Suitable for renovation	High Performance Double Weather Seal 3 different performance levels in one profile

Note: Executam comenzi la nivel national si international. Preturile sunt orientative si nu contin tva. Durata medie de executie a unei lucrari este de 6-8 saptamani



### Caracteristici funcționale și tehnici inovatoare:

- Izolante termic
- Dimensiuni mari de aerisire
- Rezistență la apă până la 600 Pa
- Deschidere în interior și exterior folosind aceleași profiluri
- 2 până la 8 combinații de aerisire
- Protecție solară de 8mm securizată
- Rezistență la efracție
- Sistem de rulare inferior și central încorporat.

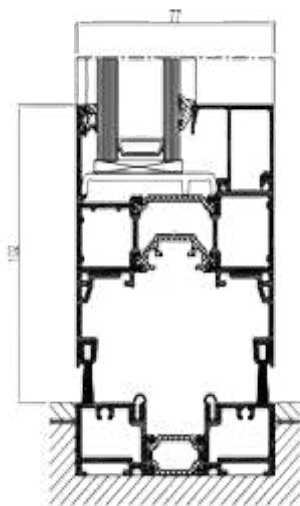

Note: Executam comenzi la nivel national si international. Preturile sunt orientative si nu contin tva. Durata medie de executie a unei lucrari este de 6-8 saptamani



**Adresa: Str. Reînvierii, nr.3**  
**Sector 2, București**  
**Telefon: 0767.11.00.22**  
**E-mail: [office@alcoGroup.ro](mailto:office@alcoGroup.ro)**  
**Web: [alcoGroup.ro](http://alcoGroup.ro)**

 **AlcoGroup**™  
quality first